





Výrobní program 2012

Potrubí a tvarovky - Standard

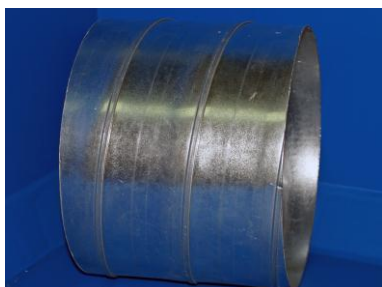

Potrubí falcované a hladké

Materiál: ocelový pozinkovaný plech



Code	0001	0002
D	Falcované	Hladké

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.

Standardní délka 3000mm (6000mm)


Hladké 1000mm



Segmentová kolena

R=1D

Materiál: ocelový pozinkovaný plech



Code	1040	1042	1043	1044
∠	90°	45°	30°	15°




Standardní průměry 200 až 500mm. Jiné D a R na poptávku.

Také v provedení s gumovým těsněním.



Odbočky

Materiál: ocelový pozinkovaný plech





Code	1030	1031	1037
D	90°	45°	

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Redukce a pravoúhlá kolena

Materiál: ocelový pozinkovaný plech




Code	1020	1021	1045
D	Symetrická	Excentrická	

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Spojka vnitřní, spojka vnější a kanálový nástavec

Materiál: ocelový pozinkovaný plech




Code	1010	1012	1011
D			

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Koncové kryty a výfukové kusy

Materiál: ocelový pozinkovaný plech






Code	1052	1012	1011
D		S mřížkou	S mřížkou 45°

Standardní průměry 80 až 500mm. Jiné D na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Tlumiče hluku

Materiál: ocelový pozinkovaný plech





Code	1070	1071	1075
D	ISO25/1000	ISO50/1000	ISO50/1500

Standardní průměry 80 až 500mm. Délky 500 až 1500mm. Jiné D a l na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Výfukové hlavice a Ventifony

Materiál: ocelový pozinkovaný plech





Code	1082	1083	1043	1044
D / ∠			Mit 1 Abgang	Mit 2 Abgänge

Standardní průměry 80 až 500mm. Délky 500 až 1500mm. Jiné D a l na poptávku.
 Také v provedení s gumovým těsněním.



Škrticí klapka Sedlová odbočka, gumové těsnění a flexi- manžeta




Code	1060	1085	9900	9901
D				

Standardní průměry 80 až 500mm.




Potrubí a tvarové díly systémů vytápění nízkoenergetických domů

Kanál plochý

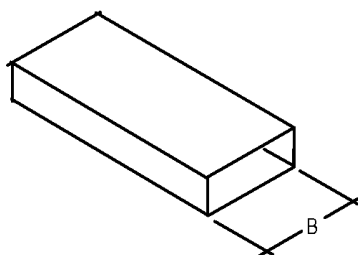

100 x 50	1000
100 x 50	1500
150 x 50	1000
150 x 50	1500
150 x 90	1000
150 x 90	1500
200 x 50	1000
200 x 50	1500
200 x 90	1000
200 x 90	1500
200 x 120	1000
200 x 120	1500
250 x 120	1000
250 x 120	1500
300 x 120	1000
300 x 120	1500

Kanál plochý s přírubou

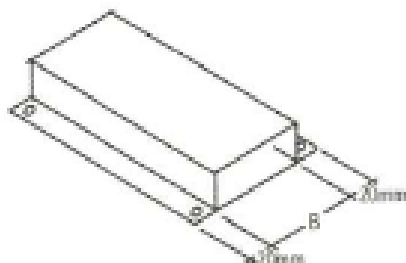

100 x 50	1000
100 x 50	1500
150 x 50	1000
150 x 50	1500
150 x 90	1000
150 x 90	1500
200 x 50	1000
200 x 50	1500
200 x 90	1000
200 x 90	1500
200 x 120	1000
200 x 120	1500
250 x 120	1000
250 x 120	1500
300 x 120	1000
300 x 120	1500

ALIA TECH Metal s.r.o.

Jugoslávská 5


326 00 Plzeň

Fax: +420 377 222 605

Tel: +420 377 236 622


E-mail : aliatech@aliatech.cz

Obrouk ploché 90°, 45° a 30°

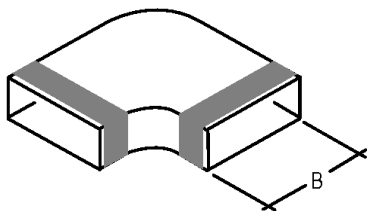


100 x 50	90°
150 x 50	90°
150 x 90	90°
200 x 50	90°
200 x 90	90°
200 x 120	90°
250 x 120	90°
300 x 120	90°
100 x 50	45°
150 x 50	45°
150 x 90	45°
200 x 50	45°
200 x 90	45°
200 x 120	45°
250 x 120	45°
300 x 120	45°
100 x 50	30°
150 x 50	30°
150 x 90	30°
200 x 50	30°
200 x 90	30°
200 x 120	30°
250 x 120	30°
300 x 120	45°

Obrouk vertikální 90°, 45° a 30°




50 x 100	90°
50 x 150	90°
50 x 200	90°
90 x 150	90°
90 x 200	90°
120 x 200	90°
120 x 250	90°
120 x 300	90°
50 x 100	45°
50 x 150	45°
50 x 200	45°
90 x 150	45°
90 x 200	45°
120 x 200	45°
120 x 250	45°
120 x 300	45°
50 x 100	30°
50 x 150	30°
50 x 200	30°
90 x 150	30°
90 x 200	30°
120 x 200	30°
120 x 250	30°
120 x 300	30°

T- kus

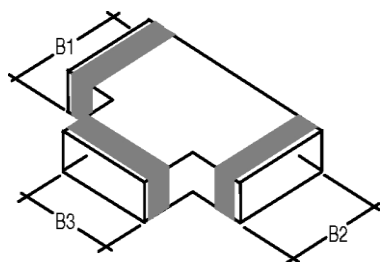


100 x 50	90°
150 x 50	90°
150 x 90	90°
200 x 50	90°
200 x 90	90°
200 x 120	90°
250 x 120	90°
300 x 120	90°

T- kus redukovaný

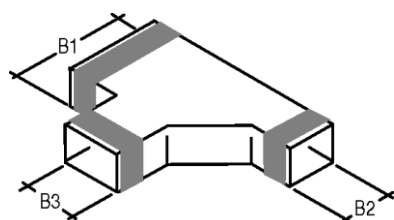


150 x 50	90°	100	50
200 x 50	90°	150	50
200 x 50	90°	100	50
200 x 50	90°	150	50
200 x 90	90°	150	90
250 x 120	90°	200	120
300 x 120	90°	200	120
300 x 120	90°	250	120

Kalhotový kus




200 x 50	45°	100	50
200 x 90	45°	150	90
250 x 120	45°	200	120
300 x 120	45°	200	120
300 x 120	45°	250	120

Redukce symetrická

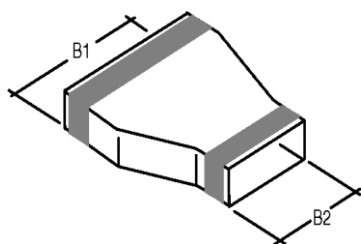


150 x 50	250	100	50
200 x 50	250	100	50
200 x 50	250	150	50
200 x 90	250	200	50
200 x 90	250	150	50
250 x 120	250	200	120
250 x 120	250	200	90
300 x 120	250	250	120

Redukce asymetrická

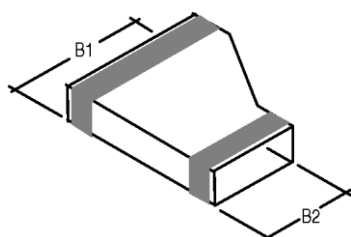


150 x 50	250	100	50
200 x 50	250	100	50
200 x 50	250	150	50
200 x 90	250	200	50
200 x 90	250	150	50
250 x 120	250	200	120
250 x 120	250	200	90
300 x 120	250	250	120

Přechod na kruhový průřez




100 x 50	250	Ø 80
150 x 50	250	Ø 100
150 x 90	250	Ø 140
200 x 50	250	Ø 125
200 x 90	250	Ø 160
200 x 120	250	Ø 180
250 x 120	250	Ø 200
300 x 120	250	Ø 224

Odbočka na čtyřhranný průřez




100 x 50	250	Ø 200
150 x 50	250	Ø 200
150 x 90	250	Ø 250
200 x 50	250	Ø 250
200 x 90	250	Ø 315
200 x 120	250	Ø 315
250 x 120	250	Ø 355
300 x 120	250	Ø 355

Odbočka na čtyřhranný průřez s kónusem



100 x 50	250	Ø 200
150 x 50	250	Ø 200
150 x 90	250	Ø 250
200 x 50	250	Ø 250
200 x 90	250	Ø 315
200 x 120	250	Ø 315
250 x 120	250	Ø 355
300 x 120	250	Ø 355

Koncový kryt




100 x 50	50
150 x 50	50
150 x 90	50
200 x 50	50
200 x 90	50
200 x 120	50
250 x 120	50
300 x 120	50

Spojka kanálová




100 x 50	50
150 x 50	50
150 x 90	50
200 x 50	50
200 x 90	50
200 x 120	50
250 x 120	50
300 x 120	50

Spojka na tvarovky




100 x 50	50
150 x 50	50
150 x 90	50
200 x 50	50
200 x 90	50
200 x 120	50
250 x 120	50
300 x 120	50

Kanálový nástavec




100 x 50	50
150 x 50	50
150 x 90	50
200 x 50	50
200 x 90	50
200 x 120	50
250 x 120	50
300 x 120	50

Revizní kus



100 x 50	300
150 x 50	300
150 x 90	300
200 x 50	300
200 x 90	300
200 x 120	300
250 x 120	300
300 x 120	300

Spona



100 x 50	
150 x 50	
150 x 90	
200 x 50	
200 x 90	
200 x 120	
250 x 120	
300 x 120	

Legenda

MATERIÁL

Veškeré výrobky jsou standardně vyráběny z pozinkovaného plechu. Rádi vypracujeme nabídku na provedení z plechu nerezového, měděného, hliníkového apod.

SPOJOVÁNÍ

Klasické a

s gumovým těsněním



PRŮMĚRY

V programu uvedené průměry jsou normou doporučené standardní průměry a jsou tímto skladovým zbožím. Výrobky o průměrech mimo tyto standardní průměry jsou zadávány do výroby jako jednotlivé zakázky (zvýrazněné jsou standardní průměry):

80

100 110 **125** 140 150 **160** 180

200 224 **250** 275 280

300 **315** 325 350 355 375

400 425 450 475

500 550 560

600 **630** 650

700 710 750

800 850

900 950

1000

Všechny výrobky je možné dodat i ve větších průměrech.

Spirálně vinuté roury jsou standardně dodávány v délce 3m. Roury je možné dodat i v délce 6m na základě poptávky.

Všechny výrobky jsou standardně vytmeleny akrylátovým tmelem